

Unsere **Lösungen** für die Minimierung Ihrer Staubprobleme

Innovative Produkte aus einer Hand für den Profi in Sachen
Sanierung, Entstaubung und Schleif-/Abrissarbeiten

Wir beraten, liefern & motivieren.



Sanierungs- und Entsorgungssysteme GmbH

Innovative Produkte für den Profi –
Lösungen für eine gesunde Umwelt.

Am 1. Oktober 1996 wurde unser Unternehmen vom heutigen Geschäftsführer Jürgen Kratzheller gegründet und hat sich bis heute eine führende Position in der Branche erarbeitet.

Unser Unternehmen gilt seit Jahren als zuverlässiger Partner für den persönlichen und allgemeinen Arbeitsschutz.

Für die Sanierung, Reinigung und für Schutzbeschichtungen moderner, kontaminierter Gebäude bieten wir sämtliche

SES Sanierungs- und Entstaubungssysteme GmbH

Vertrieb Süd • Außenstelle SES GmbH
Nonnengasse 3 • 71384 Weinstadt
Zentrale: Tel. +49 (0) 6479-91082
Mobil: +49 (0) 170 9120895
Telefax: +40 (0) 7151 2051441
E-Mail: eb@ses-germany.de
Home: www.ses-germany.de

notwendigen Produkte und Lösungen aus einer Hand. Das gilt auch für Geräte und Verbrauchsmaterialien, die für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) von Asbest, PCB, PCP und anderen Gefahrenstoffen sowie für deren Entsorgung erforderlich sind.

Wir sind immer auf dem neuesten Stand der Technik. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Sanierungs- und Entsorgungsbranche sowie durch unsere geschulten und qualifizierten Mitarbeiter können wir uns in jeder Hinsicht auf die Anforderungen unserer Kunden einstellen.

Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen das SES-Team jederzeit zur Verfügung.



Filterklassenbeschreibung

Staubklassen



Sicherheitsstaubsauger der Staubklasse L dürfen nur bei Stäuben eingesetzt werden. In diesem Fall müssen keine Luftgeschwindigkeiten bei dem Sicherheitsstaubsauger gemessen werden. Besondere Anforderungen an die Filterung oder die Entsorgung bestehen nicht.

Beispiele: Stäube aus Gips, Kalk und Glimmer.



Staubklasse M muss bereits hohe Anforderungen an die Filterung sowie eine staubarme Entsorgung und eine Messung der Luftgeschwindigkeit im Sicherheitsstaubsauger erfüllen.

Beispiele: Stäube aus Kupfer, Mangan oder Holz.



Für Staubklasse H sind die Messung der Luftgeschwindigkeit im Sicherheitsstaubsauger, eine staubfreie Entsorgung und höchste Anforderungen an die Filterung vorgeschrieben.


Beispiele: Krebserrregende Stäube wie Asbest, Arsen und Blei, aber auch mit Bakterien und Keimen oder mit Schimmel kontaminierte Stäube.

Atemschutz

Klasse	Schutzwirkung	Anwendungsbereich
FFP2 10facher Grenzwert (MAK*) für Partikel	Mindergiftige feste und flüssige Aerosole	z.B.: Spritzen von Pflanzenschutz- mitteln, Schleifen von Holz
FFP3 30facher Grenzwert (MAK*) für Partikel	Hochgiftige feste und flüssige Aerosole	z.B.: Arbeiten mit Asbest, Umgang mit Viren/Bakterien, Schweißrauch



1	1.1 Staubschutzwand	6	5	5.1 Einwegschutanzüge/ Einwegüberstiefel	24
	1.2 Staubschutztüren	6		5.2 Handschuhe	25
	1.3 Faltschleuse Reißverschlusstüren	7		5.3 Feinstaubmasken	25
	1.4 Folien, Klebebänder und Sprühkleber	7		5.4 Halbmasken	25
	1.5 Abdeckmaterial	8		5.5 Filter für Halbmasken	25
<hr/>					
2	2.1 Luftreiniger	10	6	6.1 Aus- und Fortbildung	26
	2.2 Filtertechnik	11		6.2 Eigener Fuhrpark	26
	2.3 Zubehör	11	Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen		27
<hr/>					
3	3.1 Industriesauger	13-15			
	3.2 Vorabscheider	16			
<hr/>					
4	4.1 Fräs- und Schleiftechnik	18-20			
	4.2 Zubehör Schleiftechnik	21			
	4.3 Sägetechnik	22			
	4.4 Bodenstripper	23			

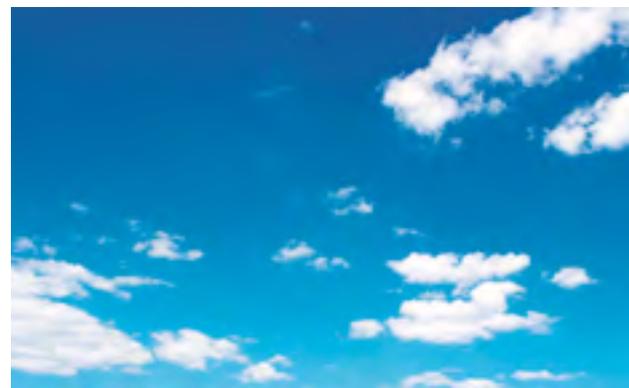

Staubschutzsysteme



Während einer Sanierung oder Renovierung gibt es immer eine Staubentwicklung, das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber mit unseren Staubsystemen kann man verhindern, dass sich der Staub im ganzen Haus verteilt.

Unsere Staubschutzsysteme lassen sich schnell und problemlos aufbauen und sorgen so für ein sicheres und professionelles Auftreten bei Ihrem Kunden.

- 1.1 **Staubschutzwand**
- 1.2 **Staubschutztüren**
- 1.3 **Faltschleuse**
Reißverschlussüren
- 1.4 **Folien, Klebebänder**
und Sprühkleber
- 1.5 **Abdeckmaterial**

1.1 Staubschutzwand

1.2 Staubschutztüren

Staubtrennwand „Blitz“

- Zum einfachen und schnellen Abtrennen von Räumen
 - Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
 - Von einer Person schnell montierbar
 - Das System kann sowohl als Raumteiler in L- oder U-Form oder als Polygon aufgestellt werden
 - Die Teleskopstangen werden mit den Führungsschienen an der Decke verspannt. Danach werden die Ecken mittels Verbindungsadapter bzw. Eckwinkeln verbunden. Anschließend wird die Textilfolie an die Führungsschienen angeklebt.
 - Durch das Öffnen des Verbindungs-Klettbandes lässt sich an jeder Nahtstelle eine Durchgangsmöglichkeit bilden
 - Lieferung inkl. Teleskopstangen, Verbindungsadapter, verstellbarer Eckwinkel, Textilfolie (Länge x Breite 320 x 140 cm) und Transporttasche.
- Ausführungen 6 m

Art.-Nr. 128 35 10



Staubschutz-Schwingtür

- Einfache Montage innerhalb weniger Minuten
- Passt in jede Türgröße und -form bis Raumhöhe 275 cm
- Rechts- und Linksanschlag
- Tür schließt von selbst
- Stabiler Alu-Rahmen
- Öffnung für Absaugschläuche 200 mm Ø oben und unten
- Ausführung L20.610.030 mit Öffnung für Absaugschläuche 250 und 300 mm Ø
- Geringes Gewicht (9,5 kg)
- Einsatz auch als Tragelement oder Durchgangstür bei Raumtrennwänden
- Lieferung inkl. stabiler Tragetasche

Art.-Nr. 128 35 11

Ersatzteilset Staubschutz-Schwingtür

- Bestehend aus Ersatzfolie für Tür, seitliche Türrahmenabdeckung, Klebe- und Krallenband

Art.-Nr. 128 35 12



1.3 Faltschleuse und Reißverschlussstüren

1.4 Folien, Klebebänder und Sprühkleber

Reißverschlussstür



Material aus stabiler LKW-Plane. Mehrfach verwendbar.

D-Türen
2000 x 1000 mm
Art.-Nr. 238 35 24

D-Türen
2000 x 1500 mm
Art.-Nr. 238 35 25



Faltschleuse

Binkee faltbare Personenschleuse aus PVC zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich. Zur Anwendung in kleinen engen Räumen durch ein schnelles und einfaches Auffalten der Binkee Personenschleuse.

Durch das leichte Gewicht der Binkee Personenschleuse ist sie in wenigen Minuten einsatzbereit.

Eigenschaften

- Schnell auf- und abbaubar
- Stabile Konstruktion
- Leicht zu transportieren

Funktionen

- Türen selbstschließend, Magnetverschluss
- Türen mit zwei selbstschließenden Luftgittern
- Weißes PVC Seidentuch 680 grs.
- Abmessungen: 750 x 750 x 2000 mm / 1500 x 750 x 2000 mm

Art.-Nr. 287 89 28

Folien



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
PE-Breitfolie 50 m/Rolle 4.000 x 0,20 mm transluzent	180 51 11	Rolle	R1/33
PE-Breitfolie 25 m/Rolle 4.000 x 0,30 mm transluzent	180 51 12	Rolle	1/52
PE-Breitfolie 25 m/Rolle 4.000 x 0,40 mm transluzent	180 51 13	Rolle	1/30
PE-Breitfolie 50 m/Rolle 4.000 x 0,20 mm Farbe schwarz	180 51 14	Rolle	1/33
PE-Breitfolie 50 m/Rolle 4.000 x 0,100 mm	180 51 20	Rolle	1

Sprühkleber

klebt auf staubigem und grobem Untergrund sowie auf allen anderen Untergründen. Lösungsmittelfrei



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Sprühkleber SK 500 ml	238 35 11	Stück	12

Klebebänder



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Textilklebeband 48 mm/50 m, Farbe: silber, Duct Tape	118 89 13	Rolle	24
Textilklebeband 72 mm/50 m, Farbe: silber, Duct Tape	118 89 14	Rolle	16
Textilklebeband 48 mm/50 m, Farbe: blau, Duct Tape	118 89 21	Rolle	24
Textilklebeband 72 mm/50 m, Farbe: blau, Duct Tape	118 89 22	Rolle	24



1400 g/m²

Schutz-Legeboden


Extra starker Schutz – Legeboden für Schwerlast, schnell trocknend für innen und außen. Diffusionsoffen / atmungsaktiv, ca. 4 mm hoch / hochverdichtete und thermisch fixierte Vliesfaserplatte. Legeboden / durchschlagsdämpfend. Rollgerüst, Hubwagen, PKW und LKW befahrbar. **Art.-Nr. 180 51 28**
VPHX120-80 (120 x 80 cm)

Schutz-Legeboden

Atmungsaktiv / diffusionsoffen, ca. 2 mm hoch / 2-lagig mit PET Spinnvlieskaschierung. Hochverdichtete und thermisch fixierte Vliesfaserrolle. Sehr hohe mechanische Schutzwirkung / durchschlagsdämpfend / Rollgerüst und Hubwagen befahrbar.

Art.-Nr. 180 51 27

VRH25-1PET (25 x 1m / 25 m²)

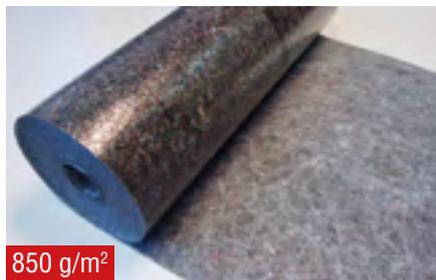

850 g/m²

Supervlies / Dampfsperre ca. 2 mm hoch / 3-lagig mit Anti-Slip. PE-Neufolie und PET-Spinnvlieskaschierung / hochverdichtete und thermisch fixierte Vliesfaserrolle. Sehr hohe mechanische Schutzwirkung / durchschlagsdämpfend. Rollgerüst und Hubwagen befahrbar

Art.-Nr. 180 51 30

HSV25-1PE (25 x 1m / 25 m²)



850 g/m²



850 g/m²

Stufenprofil Treppe

Diffusionsoffen / atmungsaktiv 2-lagig / hochverdichtetes thermisch fixiertes Vliesfaserprofil.

Sehr hohe mechanische Schutzwirkung / durchschlagsdämpfend / stark begehbar

Art.-Nr. 180 51 29

HFT1-46 (100 x 46 cm)

Art.-Nr. 180 51 31

DST1-46 (100 x 46 cm) mit Dampfsperre



„**Sauberle**“ Die Schmutzklebmatte ist die sauberste und schnellste Möglichkeit, um bei Ihrem Kunden Schmutz und Staub von den Schuhsohlen zu entfernen.

„**Sauberle**“ Der perfekte Übergang zum sauberen Boden. Über 90% Schmutz und Staub werden zurückgehalten.

„**Sauberle**“ Die 10 durchnummerierten Haftfolien können nach Verschmutzung mühelos abgezogen werden.

„**Sauberle**“ Der Mehrwert bei Ihrem Kunden.

Art.-Nr. 180 51 32



Die Lösung für staubfreies Arbeiten zum Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie lästigem Staub in Arbeits- und Nebenräumen. Mit unseren Luftreinigern werden lästige Stäube zuverlässig und effektiv erfasst. Ein Mehrwert, den Sie Ihrem Kunden anbieten.

Der Luftreiniger erzeugt Unterdruck in dem zu sanierenden Raum. Saubere Luft wird angesaugt und verhindert somit, dass sich der Feinstaub in den bewohnten Räumen verteilt. So schützen Sie Ihre Mitarbeiter und ersparen Ihren Kunden den lästigen Baustaub. Durch diese moderne Filtertechnik können so Stäube aller Art abgeschieden werden, wie zum Beispiel auch:

- Baustäube
- Quarzstaub
- Asbest (nach TRGS 519)
- Schimmelsporen
- Mineralfasern
- u.v.m

Die Anschaffung der Luftreiniger wird von der BG Bau mit bis zu 500 Euro belohnt.

2.1 Luftreiniger

2.2 Filtertechnik

2.3 Zubehör

2.1 Luftreiniger

Luftreiniger

DC AirCube 1200

Gefördert von
der BG Bau



DC AirCube 1200 – Einer der Beliebtesten

Der Luftreiniger DC AirCube 1200 ist leicht und einfach zu bedienen. Er verfügt über ein Radialgebläse mit einem Spezialgehäuse aus Edelstahl und erzeugt im gesamten Luftstrombereich einen konstant hohen Druck. Durch seine hohe Leistungsfähigkeit ist der DC AirCube 1200 auch für größere Räume geeignet.

Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten Mikrofilter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird abgeschieden und die Raumluft wird gereinigt.

Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen stellt der DC AirCube 1200 eine ideale Lösung dar.

Art.-Nr. 248 26 23

H x B x L (cm)	87 x 46 x 60
Gewicht	20 kg
Auslass/Einlass	Ø 315/250 mm
Motorleistung	385 W
Luftvolumen ohne Saugschlauch	100-1.100 m³/h
Fläche Vorfilter	0,5 m²
Fläche Mikrofilter	5 m²
Abscheidegrad Mikrofilter EN 1822-1 EN 60335-2-69	H13 Δ 99,95% H Δ 99,995%
Geräuschpegel	69 dB(A)

UHG 750



Technische Daten	DEH 750	DEH 2000	DEH 5000
Kapazität	750 m³/h	2.000 m³/h	5.000 m³/h
Abmessungen	37 x 44 x 49 cm	91 x 50 x 57 cm	106 x 74 x 83 cm
Gewicht	19 kg	40 kg	80 kg
Vorfilter	285 x 285 x 48 mm	373 x 373 x 94 mm	595 x 595 x 96 mm
HEPA-Filter	305 x 305 x 118 mm	380 x 380 x 292 mm	610 x 610 x 292 mm
Stufenlos einstellbar	ja	ja	ja
Ausblaseöffnung	Seite, Ø 175 mm	R.-Seite, Ø 325 mm	R.-Seite, Ø 425 mm
Art.Nr.	248 26 12	248 26 15	248 26 13

UHG 2000 / 5000



Vorfilter



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Vorfilter Z-Line 295 x 295 x 48 mm DEH 750	218 53 11	Stück	1/48
Vorfilter Z-Line 595 x 595 x 96 mm DEH 5000	218 53 14	Stück	10
Vorfilter Z-Line 373 x 373 x 94 mm DEH 2000	218 53 75	Stück	1/5
Vorfilter Aircube 1200	218 53 99	Stück	10

Schwebstofffilter



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Schwebstofffilter 610 x 610 x 292 mm DEH 5000	218 53 24	Stück	1
Schwebstofffilter 380 x 380 x 292 mm DEH 2000	218 53 76	Stück	1
Schwebstofffilter 305 x 305 x 118 mm DEH 750	218 53 77	Stück	1
Microfilter Aircube 1200	218 54 00	Stück	1

Vlies



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Filtervlies 600 x 600 x 20 mm Universell	218 53 16	Stück	60/120/180

Schläuche

Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
SpiraFlex PVC blau/gelb, DN 175	228 44 36	m	10 m
SpiraFlex PVC blau/gelb, DN 254	228 44 37	m	10 m
SpiraFlex PVC blau/gelb, DN 325	228 44 38	m	10 m
SpiraFlex PVC blau/gelb, DN 425	228 44 39	m	10 m





Unsere Industriesauger der Staubklasse H können für Schleifmaschinen, Fräsen, für Reinigungsarbeiten und viele weitere Einsätze verwendet werden. Sie sind mit energiesparenden ECO-Motoren ausgestattet und bei ihrem Einsatz kann von Asbest bis Zement alles gesaugt werden.

Die stabile und robuste Bauart der Geräte garantiert den täglichen Einsatz auf der Baustelle. Durch eine effektive Filterreinigung wird eine hohe Filterstandzeit ermöglicht und somit eine ausgezeichnete Saugleistung gewährleistet. Ausserdem wird durch den Einsatz eines Vorabscheiders der Filter geringer belastet.

Zum Schutz der Gesundheit und zur Reduzierung der Staubverteilung sind unsere Industriesauger bestens geeignet.

3.1 **Industriesauger**

3.2 **Vorabscheider**

3.1 Industriesauger Dustcontrol

DC 2900a – Der Liebling der Fachmänner

Der DC 2900a ist unser meistgekaufter Staubsauger mit Behälter. Er ist geeignet zur Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben mit bis zu 5" bzw. 125 mm) sowie für kleine Tischaugen und für allgemeine Reinigungsaufgaben. Der DC 2900a verfügt über ein robustes Stahlgehäuse mit großen Rädern, ist dabei aber immer noch leicht und gut tragbar. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass der Staubsauger am Schlauch geführt werden kann ohne zu kippen.

Art.-Nr. 268 08 23

Zubehör:

Saugschlauch (Ø 38) 5 m antistatisch

Anschlussstück

Anschlussmuffe

Bodensaugdüse B370/38

Saugrohr Ø 38

Feinfilter, Polyester

Art.-Nr. 218 53 61

Mikrofilter

Art.-Nr. 218 53 62

H x B x L (cm)	114 x 44 x 60
Gewicht	19 kg
Schlauchlänge	5-15 m
Behälter	40 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m³/h
Unterdruck, max.	25 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)



3.1 Industriesauger Dustcontrol

DC Tromb 400 – Das Kraftpaket

Der DC Tromb 400 ist darauf ausgelegt, den heutigen Arbeitsschutzvorschriften und den Anforderungen durch neue, effektivere Elektrowerkzeuge und ihrer höheren Stauberzeugung zu entsprechen. Der Volumenstrom beträgt 400 m³/h, und die Leistung reicht z.B. für große Bodenschleifmaschinen. Er lässt sich leicht zur Baustelle transportieren, über Treppen und Hindernisse bewegen und ggf. am Kran hineinheben. Die Reifen sind unplattbar und hinterlassen auf dem Fußboden keine Spuren. Die Vorderräder lassen sich verriegeln, was das Arbeiten auf nicht waagrecht Flächen erleichtert. Zusätzlich ist der Tromb mit einem Thermoschalter als Überhitzungsschutz ausgestattet.

Der DC Tromb ist in der Variante 40 l Behälter und Longopac-Schlauchsack lieferbar.



Zubehör:

Anschlussstück

Anschlussmuffe

a/L: Saugschlauch antistatisch 5 m Ø50 mm

Bodensaugdüse

Saugrohr Ø50

a-Ausführung (Behälter 40 l) **Art.-Nr. 268 08 25**

L-Ausführung: (Longopac 20 m) **Art.-Nr. 268 08 24**

a+L-Ausführung: Feinfilter, Polyester **Art.-Nr. 218 53 95**

Mikrofilter **Art.-Nr. 218 53 96**

H x B x L (cm)	139 x 56 x 70
Gewicht	a/50 kg c/46 kg L/48 kg
Einlass	76 mm
Behälter/Sack/Longopac	40 l / 40 l / 20 m
Luftvolumen ohne Saugschlauch	400 m ³ /h
Gebälse, max.	420 m ³ /h
Unterdruck, max.	25 kPa
Motorleistung	3000 W
Geräuschpegel	70 dB(A)

Ronda 200 H



Art.-Nr. 268 08 26

RONDA 200H ist mit der neusten Green Tech Motortechnologie mit verbesserter Saugfähigkeit ausgestattet. RONDA 200H ist für das allgemeine Aufsaugen direkt vom Handwerkszeug und von größeren Mengen von sehr feinen oder gesundheitsgefährdenden Stäuben sehr gut geeignet. Das Herz des RONDA 200H Staubsaugers ist das Filtersystem, das aus einem Kanalfilter und einem HEPA Filter besteht und somit die H-Zulassung erfüllt. Mit einem Abscheidegrad von 99,995 %.

- Auffangen in synthetischem Beutel oder direkt im Behälter
- Einfache Filterreinigung während des Betriebes
- Gleichbleibend hohe Saugkraft
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Piepser-Alarm bei zu niedrigem Luftdurchfluss
- Als Entstauber für Handwerkszeug sehr gut geeignet

Motor (direkte Kühlung)	1100 W
Netzspannung	230 V
Steckdose, max.	2000 W
Vakuum, max. (je Motor)	25 kPa
Luftstrom, max. (je Motor)	194 m ³ /Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	14/16 l
Höhe/Breite/Tiefe	795 x 430 x 450 mm
Gewicht ohne Zubehör	15 kg
Behälterkupplung	Ø 50 mm
Länge des Kabels	8 m
Schlauch Ø 38 mm	4 m

Ronda 200 H Filter



Kanalfilter Art.-Nr. 218 54 01



HEPA-Filter Art.-Nr. 218 54 02

DC F 60 – Einer der Besten

Der DC F 60 Vorabscheider eignet sich für das Absaugen von großen Staubmengen und durch seinen großen Einlass insbesondere auch für das Abscheiden von Grobschmutz. Bis zu 90% des Staubes werden im vorgeschalteten Vorabscheider mit Hochgeschwindigkeitszyklon bereits abgeschieden. Damit ist er mit dauerhaft höherer Saugleistung für das Aufsaugen großer Staubmengen geeignet.

Der DC F 60 kann an unsere Bausauger DC 2900 und Tromb 400 angeschlossen werden.

Art.-Nr. 268 08 27

H x B x L (cm)	1112 x 38 x 38
Gewicht	9,5 kg
Einlass / Auslass	Ø 50 mm
Durchmesser Zyklon	Ø 160 mm
Füllvolumen Sack	55 l



DC F 3900 – Hohe Leistung, geringes Gewicht

Der DC F 3900 ist ein robuster Vorabscheider für große Staubmengen, insbesondere beim Schleifen. Das Fahrgestell ist verstellbar um Transporte zu vereinfachen. Durch den großen Lufteinlass eignet er sich auch für gröbere Stäube.

Im DC F 3900 werden bis zu 90% des Staubes abgeschieden, was das Absauggerät deutlich entlastet, so dass dessen Sack weniger häufig entleert werden muss.

Den Vorabscheider DC F 3900 gibt es als Longopac-System.

Art.-Nr. 268 08 28

H x B x L (cm)	154 x 60 x 78
Gewicht	25 kg
Einlass / Auslass	Ø 50 mm
Durchmesser Zyklon	Ø 300 mm
Füllvolumen Sack/ Longopac	40 l / 20 m





Unsere Maschinen sind geeignet für die Bearbeitung von Böden, Wand und Decken. Sie entfernen Beschichtungen, Putze, Farben und verschiedene Fußbodenbeläge. Die robusten Geräte zum Fräsen, Schleifen und Sägen sind auch im Schadstoffbereich einsetzbar.

Perfekt abgestimmte Werkzeuge, umfangreiches Zubehör für die einzelnen Geräte und das einfache Handling erleichtern das Arbeiten.

Den Service übernimmt SES.

4.1 Fräs- und Schleiftechnik

4.2 Zubehör Schleiftechnik

4.3 Sägetechnik

4.4 Bodenstripper



Sanierungsfräse RO-300

Die neu entwickelte Sanierungsfräse setzt neue Maßstäbe in der Untergrundvorbereitung auf kleineren bis mittelgroßen Flächen. Durch die hohe Flächenleistung, die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht ist die Maschine ein idealer Begleiter auf allen Baustellen. Innovative Komponenten setzen neue Maßstäbe in dieser Klasse:

- kondensatorenloser Motor
- geringe Stromaufnahme
- Sanftanlauf
- einstellbarer Anpressdruck
- klappbare Deichsel
- integrierte Staub-Absaugvorrichtung
- Betriebsstundenzähler

Art.-Nr. 153 68 10

RO-300 mit Unterdruckabschaltung

Art.-Nr. 153 68 12

Leistung	2200 Watt / 230 V
Drehzahl	1650 U/min
Gewicht	63 kg
Arbeitsbreite	300 mm

Sanierungsschleifer RO-125

- Einsatzgebiete: universell einsetzbare Diamantschleifmaschine, ideal für den Randbereich und auf Treppen.
- Für alle Schleif- und Fräsarbeiten mit dem umfangreichen Zubehör.
- Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bau-Entstaubers.

Art.-Nr. 153 68 11

Lieferung **ohne** Diamantscheibe.
Lieferung im Metallkoffer.

Leistung	1530 Watt / 230 V
Drehzahl	3400-8000 U/min stufenlos
Gewicht	4,5 kg
Arbeitsbreite	125 mm



RO-125 mit Unterdruckabschaltung

Wie links beschrieben, jedoch zusätzlich mit Fahrgestell und Unterdruckabschaltung gemäß BT 17 (IFA) Institut für Arbeitsschutz.

Art.-Nr. 153 68 13

4.1 Fräs- und Schleiftechnik

Im Fokus steht immer der Wunsch nach hoher Abtragsleistung bei sehr schnellem Arbeitsfortschritt. Dieser Anforderung entsprechen unsere bürstenlosen Antriebe, die aufgrund ihrer Konstruktion für den Dauerbetrieb geeignet sind

und somit geringere Betriebskosten verursachen. Durch die Schutzklasse IP64 sind die Geräte komplett wasserdicht und somit abwaschbar.



Petipotam XM165

Die Poliereinheit Petipotam XM165 ist die perfekte Lösung für großflächige Wand- und Bodenarbeiten. Inkl. Diamantteller DSL 165 mm, Elektronik für Geschwindigkeitseinstellung und Transportkoffer.

Art. Nr 153 68 20



Sliding balancer – Gecko mit Balancer 6-10 Kg.

Auf Rollen gelagerter Balancer Typ Gecko zum Einhängen an Standardrohren & Baugerüsten. Entlastet den Arbeiter bei Arbeiten an Wänden/ Fassaden. Total waschbar.

Art. Nr 153 68 23

Mygale

Die mobile Haltevorrichtung Typ Mygale trägt das Gewicht des Betonschleifers. Dadurch wird der Anwender physisch deutlich entlastet. Die Arbeitsproduktivität und die Arbeitsgeschwindigkeit steigen um ein Vielfaches! Mit den seitlichen Rollen lässt sich Mygale problemlos verschieben.

Art. Nr 153 68 22



Die SEPT-TOOLS Beton Deckenschleifer Einheit Typ Eland + FOUINE XB-165 ist die ideale Lösung zum Schleifen von Decken bis Raumhöhe 4,20 m.

Durch den Führungsarm und die aufrechte Körperhaltung entlasten sie die Knie und den Rücken. Eine perfekte Absaugung schützt die Atemwege und ihre Gesundheit.



Fouine XB165

Betonschleifmaschine mit Führungsarm Typ FOUINE XB-165, inkl. Diamantteller 165 mm, Elektronik für Geschwindigkeitseinstellung, zusätzlicher Handgriff, Transportkoffer.

Art. Nr 153 68 21



Eland

Mobiler Lift für Deckenschleifer

Art. Nr 153 68 24

SC-T Sanierungsfräse



Die Fräse wurde speziell zum Abtragen von Farben, Kleber, Leim, Tapete, Asbest und giftigen Beschichtungen wie PCB entwickelt. Sie ermöglicht ein millimetergenaues Abtragen.

Dies funktioniert dank der Staub-Absaugvorrichtung ohne große Feinstaubentwicklung, was für den Kunden nicht nur ein Sicherheitsplus sondern auch stressfreieres Arbeiten bedeutet. Denken Sie nur etwa an Asbestsanierungen. Damit während der Sanierung keine Schadstoffe in die Umwelt entweichen können und gesundheitliche Schäden entstehen, entwickelte die SC-T eine Sanierungsfräse mit einer Absaugung auf der ganzen Fräsbreite.

Die speziell für diese Maschine entwickelte PCD-Walze schält die Beschichtung mühelos ab und ist ein Garant für langes und ermüdungsarmes Arbeiten. Auch bei diesem Produkt steht die Langlebigkeit und generelle Qualität im Vordergrund. Das Prädikat Swiss Made Quality trägt diese Maschine zu Recht.

SF 150	Art.-Nr. 153 68 25
Aufnahme	M14
Fräsbreite	125 mm
Drehzahl	8500 U/min
Gewicht	7,7 kg (inkl. Walze)

Tapeten



Asbest



Bodenbeschichtung



Farbe auf Putz



Zubehör Schleiftechnik für RO-300 / 125

Diamantscheibe Ø 125 mm „geschmiedet“

mit 6 speziellen Schmiedesegmenten, induktiv verschweißt.
Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich und Spachtelmasse.


Art.-Nr. 153 68 17



Diamantscheibe Ø 125 mm „V6“

mit 6 V-förmigen Segmenten. Zum Abtragen von Beton, Estrich, Spachtelmasse, Versiegelungen.

Art.-Nr. 153 68 18

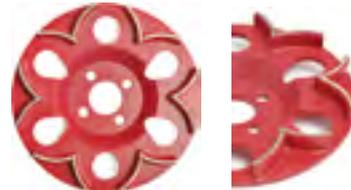

PKD-Topfscheibe Ø 125 mm „PRO“

mit je 3 Poly-kristallinen Diamantschneiden (PKD) und PKD-Stützelementen. Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl). Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs.

Kein Zuschmieren der Diamantschneiden!

Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!

Art.-Nr. 153 68 19



Diamantscheibe V 12 Ø 300 mm

für Schleifarbeiten auf zementären Untergründen.
Zum Egalisieren von Untergründen.

Aggressives Schleifen mit hoher Standzeit.

KG 30/40 (rot)

KG 60/80 (violett)

KG 1 00/1 20 (orange)

Art.-Nr. 153 68 14



PKD-Scheibe CR 9 Ø 300 mm

mit 9 Poly-kristallinen (PKD) Splitt Segmenten.

Für Schleifarbeiten auf zementären Untergründen und zur Entfernung dünner Klebstofffilme und Beschichtungen.

Art.-Nr. 153 68 15



PKD-Scheibe PRO 12 Ø 300 mm

mit je 6 Poly-kristallinen Diamantschneiden (PKD) und PKD-Stützelementen. Zur Entfernung von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl), sowie zum Abfräsen von Spachtelmasse. Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs.

Kein Zuschmieren der Diamantschneiden!

Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!

Art.-Nr. 153 68 16





Stein- und Fugensäge Abortech AS170

Die AS170 Powersäge AllSaw ist ein völlig neuartiges Werkzeug für den ambitionierten Handwerker oder Gewerbetreibenden. Die Powersäge ermöglicht je nach verwendeter Klinge rechteckige, bis zu 120 mm tiefe Schnitte ohne Überschneiden in den Ecken. Somit können einzelne Steine aus dem Mauerwerk entfernt werden, ohne dass umliegendes Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen wird. Außerdem entfallen noch Vorarbeiten mit Meißel, Bohrmaschine oder Stichsäge, wodurch die Gesamtarbeitszeit erheblich verkürzt wird.

Ein großer Vorteil der AS 170 ist, dass er deutlich **weniger Staub** erzeugt als das Arbeiten mit einer Trennscheibe. Zusätzlich ist die Maschine gleich mit einer Staubabsaugung und einem Staubsaugeranschluss ausgerüstet.

NEUE SÄGEBLÄTTER MIT 170 mm SCHNITTIEFTE

Arbortechs Allzweckklingen sind jetzt in einer XL Version verfügbar. Sie schneiden Mauersteine bis zu 170 mm ohne Überschneit. Ideal für Wanddurchbrüche oder das nachträglichen Schneiden von Fensterleibungen. Schneidet tiefer und sicherer als große Trennschleifer.



Für folgende Materialien ist die AS 170 Powersäge AllSaw geeignet:

Baumaterial:

Mauerwerk, Backsteine, Mörtel, Faserzement



Gestein:

weicher Sandstein, Kalkstein, weicher bis mittelharter Stein

Holz:

hartes Holz, Sperrholzplatten, Spanplatten, dreckiges Holz, Baumwurzeln in der Erde.



Kunststoff:

Schaum, PVC, Acryl, Glasfaserplatten

Die AS 170 ist nicht geeignet um Beton zu schneiden.

Art.-Nr. 164 23 10

4.4 Bodenstripper



Power Stripper

Der Power-Stripper wurde für den robusten Dauereinsatz konzipiert. Hauptsächliche Einsatzgebiete: Ablösen von elastischen und textilen Fußbodenbelägen.

Besondere Merkmale

Lieferung komplett mit Führungsstiel, 2 Ersatzmesser 210 x 60 x 1 mm und Ledertasche für Schaberblatt (ohne Transportkasten)

- 100.000-fach bewährter Original-Flex-Motor mit 2000 W Leistungsaufnahme
- serienmäßiger Anlaufstrombegrenzer
- groß dimensionierte Lager mit hoher Lebensdauer
- Führungsriff höhenverstellbar je nach Körpergröße
- serienmäßig angebrachtes Druckpolster am Stielende zum Nachdrücken mit dem Körper.

Technische Daten:

Netzanschluss 230 V
Motorleistung 2000 Watt
Arbeitsbreite 210 mm
Gewicht 14,4 kg

Art.-Nr. 176 51 11

Belagsentferner Master Mobil

Der starke Motor kombiniert mit Hydraulik-Antrieb gewährleistet hohe Kräfte bei extrem geräuschem Betrieb. Zum Ablösen aller gängigen Fußbodenbeläge auf kleinen bis mittleren Flächen.

Besondere Merkmale:

- selbstangetrieben (Vorwärtslauf)
- Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar
- Frontgewicht ist für den leichteren Transport abnehmbar.

Technische Daten:

Netzanschluss 230 V
Gewicht: 93 kg komplett mit Frontgewicht,
79 kg ohne Frontgewicht.

24 kg Zusatzgewicht ist zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 176 51 10





Personenschutz-ausrüstung soll Gefährdungen für Menschen minimieren oder vermeiden, die durch technische oder organisatorische Maßnahmen nicht zu verhindern sind. So sind z.B. Gefahren bei der Erfüllung von Aufgaben im täglichen Arbeitsalltag allein durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen nicht zuverlässig auszuschließen.

Deshalb dient das Tragen der Personenschutz-ausrüstung der Kompensierung dieser Gefahren und damit dem Schutz z.B. der Arbeitnehmer vor Verletzungen oder Gesundheitsschäden.

5.1 **Einwegschutanzüge/
Einwegüberstiefel**

5.2 **Handschuhe**

5.3 **Feinstaubmasken**

5.4 **Halbmasken**

5.5 **Filter für Halbmasken**

5.1 Einwegschutzanzüge / Einwegüberstiefel

5.2 Handschuhe 5.3 Feinstaubmasken

5.4 Halbmasken 5.5 Filter für Halbmasken

Einwegschutzanzüge / Einwegüberstiefel



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Einweganzug atmungsaktiv, Kategorie 3 Typ 5+6, Farbe: weiß, Größe 3XL	149 16 16	Stück	50
Einweganzug atmungsaktiv, Kategorie 3 Typ 5+6, Farbe: blau, Größe XXL	149 16 17	Stück	50
Einweganzug atmungsaktiv, Kategorie 3 Typ 5+6, Farbe: weiß, Größe XXL	149 16 18	Stück	50
Einweganzug atmungsaktiv, Kategorie 3 Typ 5+6, Farbe: blau, Größe 3XL	149 16 19	Stück	50
Einwegüberstiefel PP, 50 cm hoch mit Bänderung	149 16 26	Paar	1

Handschuhe



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Nitril-Handschuhe „Saturn“ mit Strickbund (gelb), Größe 9, Farbe: gelb	149 16 38	Paar	12/144
Nitril-Handschuhe „Saturn“ mit Strickbund (gelb), Größe 10, Farbe: gelb	149 16 39	Paar	12/144

Feinstaubmasken



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Einwegmaske FF P2 mit Ausatemventil	077 53 00	Stück	10
Einwegmaske FF P3 mit Ausatemventil	077 53 01	Stück	5

Halbmasken



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
BLS Halbmaske Silikon SGE46, DIN – 40 mm N	087 62 08	Stück	1
Scott Halbmaske AVIVA 40 Gr. L	087 62 09	Stück	1

Filter



Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	VPE
Partikelfilter PF 10 P3	067 54 00	Stück	20
Kombifilter CF 22 A2 P3, PAK/PCB	067 54 08	Stück	20



6.1 Aus- und Fortbildung

6.2 Eigener Fuhrpark

Aus- und Fortbildung

In der Aus- und Fortbildung arbeiten wir eng mit dem Umweltinstitut in Offenbach zusammen. Unser Geschäftsführer Jürgen Kratzheller ist dort als Referent im Bereich Asbest-Gerätechkunde tätig.

Eigener Fuhrpark

- Die SES GmbH verfügt über mehrere moderne Transporter und Lkws für In- und Auslands-transporte.
- Der Vorteil betriebseigener Fahrzeuge liegt darin, flexibel auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen.
- Perfekte Planung und eine ausgefeilte Logistik lassen unsere Lieferungen zu einem Kinderspiel werden.
- Profitieren Sie durch unseren Fuhrpark. Kleine und auch große Sendungen werden termingerecht direkt vor Ort angeliefert.

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der SES GmbH

1. Geltung, Angebot und Abschluss

Unsere Angebote sind freibleibend auch wenn Waren „wie gehabt“ angeboten werden.

Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nicht.

Angegebene Preise gelten ab Werk, frei Waggon oder Lastzug verladen. Eventuell erforderliche Verpackung wird gesondert berechnet und nicht zurück genommen. Nach Zugang der Auftragsbestätigung, sich ergebende Rohstoff- oder Lohnerhöhungen, auch erhöhte Fracht- oder Zollkosten sowie sonstige ähnliche Ereignisse, berechtigen den Verkäufer/Vermieter entweder vom Verträge zurückzutreten oder eine angemessene Preiserhöhung zu fordern.

2. Lieferbedingungen, Haftungsbegrenzung

Angegebene Lieferzeiten sind für den Verkäufer/Vermieter unverbindlich. Sind dennoch Lieferfristen vereinbart, ist jeder Schadenersatzanspruch aus der Überschreitung der Lieferzeit ausgeschlossen, sofern er nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruht. Die Gefahr geht mit der Verladung der Ware am Werk auf den Käufer/Mieter über, auch soweit frachtfrei vom Verkäufer/Vermieter geliefert wird. Führt der Verkäufer/Vermieter den Versand mit eigenen Fahrzeugen aus, ändert dies nichts am Gefahrübergang. Die Haftung wird auf die Leistungen der Betriebs- und Kfz-Haftpflichtversicherung begrenzt.

3. Gefahrenübergang, Verzug

Sollte bei Rückmeldung der angemieteten Geräte das Gerät nicht direkt am nächsten Tage abgeholt werden können, hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass die Geräte nicht entwendet bzw. beschädigt werden. Die Mietzeit beträgt mindestens 4 Wochen (Sonn- und Feiertage werden mitberechnet). Die Miete ist im Voraus zu zahlen.

Bei Kauf/Miete auf Abruf ohne Zeitbestimmung oder auf Abruf nach Bedarf hat der Käufer die gesamte Menge der Ware innerhalb von drei Monaten, vom Tage der Auftragsbestätigung an gerechnet, abzurufen. Termingerecht als versandbereit gemeldete Waren müssen zum Termin sofort abgenommen werden, andernfalls ist der Lieferer berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert zu berechnen oder über die Ware, auch wenn sie bereits in Rechnung gestellt ist, anderweitig zu verfügen. Dasselbe gilt, wenn der Versand infolge Verkehrssperre oder sonstiger durch den Verkäufer/Vermieter nicht zu vertretender Umstände nicht erfolgen kann.

4. Zahlungsbedingungen

Zahlung erfolgt in Bar.
Innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto.
Innerhalb 30 Tagen netto Kasse.

Bei Hereinnahme von Kundenwechseln und Eigenakzepten des Käufers, die gesondert vereinbart werden müssen und zu der sich der Verkäufer/Vermieter nicht verpflichtet, übernimmt der Käufer sämtliche Kosten einschließlich Diskontspesen, wenn der Wechsel vom Bezogenen eingelöst ist.

Barzahlungen, Banküberweisungen und Scheckzahlungen, die gegen Übersendung eines von Verkäufer/Vermieter ausgestellten und vom Käufer akzeptierten Wechsels erfolgen, gelten erst dann als Zahlung, wenn der Wechsel vom Bezogenen eingelöst ist.

Zahlt der Käufer nicht innerhalb der Zahlungsfristen, gerät er ohne weitere Mahnung in Verzug. Er hat sodann Verzugszinsen zu zahlen in Höhe des Kreditzinssatzes, den der Verkäufer/Vermieter an seine Hausbank zahlt.

Aufrechnungsrechte bestehen nur, soweit drei Gegenforderungen anerkannt oder rechtskräftig tituliert sind.

Hat der Verkäufer/Vermieter begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers nach Auftragsbestätigung, so kann er Vorkasse verlangen und seine Lieferung davon abhängig machen oder vom Vertrag zurücktreten, insbesondere Rückgabe der Ware verlangen. Begründet ist ein Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit, besonders dann, wenn zu Lasten des Käufers ein Scheck- oder Wechselprotest angebracht ist. Der Verkäufer/Vermieter kann dann auch eventuell gegebene Wechsel des Käufers sofort fälligstellen und Barzahlung verlangen.

5. Eigentumsvorbehalt

Die Waren werden unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Sie bleiben Eigentum des Verkäufers/Vermieters bis zur vollen Bezahlung seiner sämtlichen, auch der künftig entstehenden Forderungen aus seiner Geschäftsverbindung mit dem Käufer. Auch zur Absicherung einer Saldoforderung des Verkäufers/Vermieters gegenüber dem Käufer bei laufender Rechnung. Auf den Grund des Zahlungsanspruchs kommt es nicht an. Der Käufer ver- oder bearbeitet die Waren für den Verkäufer/Vermieter, die verarbeiteten Waren dienen zur Sicherung des Vorbehalts des Verkäufers/Vermieters. Bei Verarbeitung mit fremden, nicht dem Verkäufer/Vermieter gehörenden Waren durch den Käufer, wird der Verkäufer/Vermieter Miteigentümer an der neuen im Verhältnis des Wertes seiner Waren zu den fremden verarbeiteten, wobei der Wert des fertiggestellten Produkts nach dem Verkaufspreis des Käufers zu bemessen ist.

Der Käufer hat sich das ihm zustehende bedingte Eigentum an den Waren gegenüber seinen Abnehmern vorzubehalten, bis diese den Kaufpreis voll bezahlt haben.

Alle Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltswaren werden an den Verkäufer/Vermieter abgetreten. Werden Vorbehaltswaren vom Käufer zusammen mit fremden, nicht dem Verkäufer/Vermieter gehörenden Waren verkauft, ist die Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltswaren im Verhältnis des anteiligen Wertes abgetreten.

Gehören die Vorbehaltswaren dem Verkäufer/Vermieter nur anteilig, so bemisst sich der ihm abgetretene Teil, der aus ihrem Verkauf entstehenden Forderungen, nach seinem Eigentumsanteil.

Der Käufer ist ermächtigt die Forderungen aus dem Weiterverkauf treu händlerisch einzuziehen, solange wie gewährleistet ist, dass die Forderungen des Verkäufers/Vermieters vom Käufer reguliert werden. Der Käufer hat sich jederzeit darüber zu vergewissern, dass, wenn er seine Kundenforderungen einzieht, auch die Bezahlung der Forderungen des Verkäufers/Vermieters durch ihn gesichert ist.

Übersteigt der Wert der für den Verkäufer/Vermieter bestehenden Sicherheiten dessen Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so ist der Verkäufer/Vermieter auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers/Vermieters beeinträchtigten Dritten, insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers/Vermieters verpflichtet.

Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung des Eigentums des Verkäufers/Vermieters durch Dritte, hat der Käufer unverzüglich Mitteilung zu machen. Er ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer- und Diebstahlsgefahr auf seine Kosten zu versichern. Die Lagerung der vom Verkäufer/Vermieter unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware ist von den übrigen Waren getrennt vorzunehmen.

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer/Vermieter oder einem von ihm Beauftragten jederzeit Einsicht in seine Geschäftsbücher zu gestatten, soweit dies für die Durchsetzung von Eigentumsherausgabeansprüchen notwendig ist.

6. Mängelrüge/Gewährleistung

Bei Anlieferung der Ware hat der Käufer sie unverzüglich zu untersuchen. Gewährleistungsansprüche sind schriftlich beim Verkäufer/Vermieter innerhalb von 8 Tagen nach Anlieferung geltend zu machen. Für mangelhaft gelieferte Ware leistet der Verkäufer/Vermieter in gleicher Art und Menge Ersatz, entsprechend den fehlerhaften, von ihm gelieferten Waren. Frachtkosten für die Rücksendung der fehlerhaften Ware an ihn trägt der Verkäufer/Vermieter, weitere Frachtkosten der Käufer. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere Mangelfolgeschäden und Lagerkosten.

Lassen sich Mängel auch durch Ersatzlieferung nicht beseitigen, ist der Verkäufer/Vermieter berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die beiderseitigen Leistungen sind zurückzugewähren, die Frachtkosten übernimmt der Verkäufer/Vermieter, darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Angaben technischer Art gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften.

Garantie: Der Käufer ist verpflichtet, die Ware sofort nach Eingang genau zu untersuchen (insbesondere auf Vollzähligkeit) und zu prüfen. Irgendwelche Beanstandungen oder Mängel sind sofort schriftlich dem Verkäufer/Vermieter mitzuteilen.

Es wird für Mängel der Lieferung in der Weise gehaftet, dass alle Teile unentgeltlich ausgebessert oder nach Wahl des Verkäufers/Vermieters neu geliefert werden. Die Material- und Arbeitsfehler (außer bei Verschleißteilen) müssen innerhalb von 12 Monaten, nach Eingang der Ware beim Käufer, vom Käufer als mangelhaft bewiesen werden. Voraussetzung für die Haftung ist, dass die Mängel sofort nach ihrem Auftreten schriftlich gemeldet worden sind und zwar unter genauer Angabe aller Einzelheiten (Art der festgestellten Mängel, Datum der Lieferung, Bezeichnung der Ware), die zur Nachprüfung durch den Verkäufer/Vermieter erforderlich sind. Auf Wunsch des Verkäufers/Vermieters hat der Käufer ihm die beanstandeten Stücke zur Besichtigung zu über senden. Für die Vornahme der Ersatzlieferung hat der Käufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Die Bestimmung des Zeitpunktes dafür obliegt dem Verkäufer/Vermieter. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers/Vermieters.

Beanstandungen wegen unvollständiger Lieferung werden nur dann berücksichtigt, wenn sie sofort nach Eingang der Ware schriftlich mitgeteilt worden sind.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen: Beschädigungen, die durch fahrlässige oder sonstige unsachgemäße Behandlung beim Käufer entstehen. Die Beweislast dafür, dass es sich nicht um solche Beschädigungen handelt, hat der Käufer.

Jegliche Gewährleistung entfällt, wenn Reparaturen, Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von einer anderen Firma als der des Verkäufers/Vermieters vorgenommen worden sind.

Für Ersatzlieferungen gelten diese Bestimmungen ebenfalls. Über die Ersatzlieferung hinausgehende Kosten und Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art, insbesondere Auswechslungskosten, werden nicht vergütet.

7. Gerichtsstand, Erfüllungsort

Für alle Rechtsbeziehungen ist deutsches Recht maßgebend. Als Gerichtsstand gilt Limburg, sofern der Kunde Vollkaufmann ist.

Abänderungen oder Zusätze zu den obigen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart sind. Reisende und Handelsvertreter sind zur Abgabe von Willenserklärungen im Rahmen der Vertragsbeziehungen zwischen Verkäufer/Vermieter und Käufer nicht berechtigt, auch nicht zur Entgegennahme von einseitigen rechtsgestaltenden Erklärungen. Ein Vertrag gilt erst als abgeschlossen, wenn der Verkäufer/Vermieter den Auftrag schriftlich bestätigt hat.

Sind einzelne Punkte dieser Bedingungen unwirksam, so berührt das die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht.

SES GmbH – Ihr Partner



SES Sanierungs- und Entstaubungssysteme GmbH

Vertrieb Süd • Außenstelle SES GmbH
Nonnengasse 3 • 71384 Weinstadt
Zentrale: Tel. +49 (0) 6479-91082
Mobil: +49 (0) 170 9120895
Telefax: +40 (0) 7151 2051441
E-Mail: eb@ses-germany.de
Home: www.ses-germany.de

SES
*Sanierungs- und
Entstaubungssysteme GmbH*